MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Management în Construcții

Proiect

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Secția IUDR
Grupa 3631
Semigrupa A

Cluj Napoca, Aprilie 2024

MEMORIU TEHNIC

• Descrierea proiectului conform datelor de pe planse

1 Denumirea obiectivului: Construire casa familiala P, imprejmuire, bransamente utilitati
2 Obiectul de activitate: cladire de locuit
3 Descrierea imobilului:

S teren= 825mp S desfasurata= 105.60mp Regim de inaltime P C.U.T= 0.128
S utila= 83.77mp S construita= 105.60mp P.O.T= 12.80%

4 Descrierea detaliata a spatiului cladirii:

Total spatiu: 83.77mp

Living(pard parchet)= 25.65mp Bucatarie(gresie)=8.37mp Dormitor(p. parchet)=12.50mp Dormitor(pard parchet)=9.30mp Baie(gresie)=6.15mp Dressing(p. parchet)=4.50mp Camera Tehnică(gresie)=6.20mp Hol(gresie)=11.10mp

• Descrierea etapelor desfasurate in realizarea unei antemasuratori:

Se deschide programul InterSoft Deviz Profesional, se merge la pagina de antemasuratoare si se creeaza un proiect, dupa care un obiect si o antemasuratoare pentru Infrastructura si Suprastructura cladirii.

Se introduc codurile pentru toate activitatile desfasurate in realizarea proiectului, coduri care se iau din Indicatoarele de deviz si se fac calculele cu ajutorul iconitei Calcul cantitate. Se fac setarile in Configurare rapoarte si se scot rapoartele cu cantitatile necesare pentru fiecare activitate. Se introduce separat transportul pentru armatura, beton si zidarie, la fel si pentru restul materialelor.

De pe pagina Antemasuratoare se creeaza un Dosar antemasuratoare, se bifeaza toate listele de cantitati, se seteaza informatii privind proiectul,accesand iconita Configuarare rapoarte,de exemplu beneficiar, executant si proiectant la subsolul paginii, in antet se introduc datele personale ale studentului: nume, grupa,sectie , si se exporta intr-un singur pdf rapoartele. Pdf-ul obtinut continue Dosarul de antemasuratoare cu toate informatiile necesare pentru construirea casei familiale P, imprejmuire, bransamente utilitati.

OPIS

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități

CAPITOLUL	Pagina
F3AM - LISTA cu cantitati de lucrari fara preturi - Infrastructură	1
F3AM - LISTA cu cantitati de lucrari fara preturi - Suprastructură	5
AM - LISTA cu cantitati de lucrari fara preturi - Infrastructură	12
AM - LISTA cu cantitati de lucrari fara preturi - Suprastructură	14
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Infrastructură	17
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Suprastructură	19
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Infrastructură	22
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Suprastructură	23
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Infrastructură	24
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Suprastructură	25
C9 - LISTA cuprinzand transporturile - Infrastructură	26

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Infrastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

Data: 11.03.2024

F3AM - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
		Terasamente		
	TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	1,77

```
Se calculeaza suprafata casei unde fiecare latura se extinde cu 2-3m
   Lungime casa (11m+3) * latimea casei (9.60m+3)/100                    = 1,76
==============================================================================================
                                                                         = 1,76
                                                                   ROT = 1,77
```

	TSC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1	100 mc	0,21

```
Suprafata casei inmultita cu adancimea terenului vegetal
   Lungime casa 11m * latime 9.60m * 0.2/100                             = 0,21
==============================================================================================
                                                                         = ,21
                                                                   ROT = 0,212
```

		Fundatii		
	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0,23

```
Calculez volumul de sapatura - 80% - Din volumul total scad volumul camerelor
   Volumul total (11m * 9.6m) * Adancimea fundatiei (1m) * 0.8/100       = 0,84
   Camera unu Lungime 6.55 * Latimea 3.60 * Adancimea 1m * 0.8/100       = -0,19
   Camera doi Lungime 3.10 * Latimea 3.60 * Adancimea 1m * 0.8/100       = -0,09
   Camera trei Lungime 4.65 * Latimea 2.90 * Adancimea 1m * 0.8/100      = -0,11
   Camera patru Lungime 6.75 * Latimea 1.40 * Adancimea 1m * 0.8/100     = -0,08
   Camera cinci Lungime 6.75 * Latimea 2.80 * Adancimea 1m * 0.8/100     = -0,15
==============================================================================================
                                                                         = ,23
                                                                   ROT = 0,233
```

	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	5,81

```
Calculez volumul de sapatura - 20% - Din volumul total scad volumul camerelor
   Volumul total (11m * 9.6m) * Adancimea fundatiei (1m) * 0.2           = 21,12
   Camera unu Lungime 6.55 * Latimea 3.60 * Adancimea 1m * 0.2           = -4,72
   Camera doi Lungime 3.10 * Latimea 3.60 * Adancimea 1m * 0.2           = -2,23
   Camera trei Lungime 4.65 * Latimea 2.90 * Adancimea 1m * 0.2          = -2,70
   Camera patru Lungime 6.75 * Latimea 1.40 * Adancimea 1m * 0.2         = -1,89
   Camera cinci Lungime 6.75 * Latimea 2.80 * Adancimea 1m * 0.2         = -3,78
==============================================================================================
                                                                         = 5,81
                                                                   ROT = 5,81
```

	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	29,10

```
Calculez volumul de betonului in fundatie
   Volumul total (11m * 9.6m) * Adancimea fundatiei (1m)                 = 105,60
   Camera unu Lungime 6.55 * Latimea 3.60 * Adancimea 1m                 = -23,58
   Camera doi Lungime 3.10 * Latimea 3.60 * Adancimea 1m                 = -11,16
   Camera trei Lungime 4.65 * Latimea 2.90 * Adancimea 1m                = -13,49
   Camera patru Lungime 6.75 * Latimea 1.40 * Adancimea 1m               = -9,45
   Camera cinci Lungime 6.75 * Latimea 2.80 * Adancimea 1m               = -18,90
==============================================================================================
                                                                         = 29,03
                                                                   ROT = 29,1
```

.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	29,33
		Elevatie		

ANTEMASURATOARE: Infrastructură

0	1	2	3	4
	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	58,30

```
Calculam suprafata contururilor interioare si exterioare
   Contur exterior (11m * 2 + 9,60m * 2) * 0.45m                          = 18,54
   Camera unu (6.75m * 2 + 3.80m * 2) * 0.45m                             = 9,50
   Camera doi (3.30m * 2 + 3.80m * 2) * 0.45m                             = 6,39
   Camera trei (3.10m * 2 + 4.85m * 2) * 0.45m                            = 7,16
   Camera patru (1.60m * 2 + 6.95m * 2) * 0.45m                           = 7,70
   Camera cinci (3.00m * 2 + 6.95m * 2) * 0.45m                           = 8,96
==============================================================================================
                                                                          = 58,23
                                                                      ROT = 58,3
```

	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	582,00

```
Se calculeaza cu procent constructiv (1%-3%) din volumul de beton * densitatea armaturii
   1/100 * vol beton 7.41 * dens armaturii 7850 kgmc                      = 581,69
==============================================================================================
                                                                          = 581,69
                                                                      ROT = 582
```

.L	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	582,00
	CA02I1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv	mc	7,35

```
Calculam suprafata contururilor interioare si exterioare ale elevatiei
   Volum exterior (10.8m * 9.40m * 0.45)                                  = 45,68
   Camera unu 6.75m * 3.80m * 0.45m                                       = -11,54
   Camera doi 3.30m * 3.80m * 0.45m                                       = -5,64
   Camera trei 3.10m * 4.85m * 0.45m                                      = -6,77
   Camera patru 1.60m * 6.95m * 0.45m                                     = -5,00
   Camera cinci 3.00m * 6.95m * 0.45m                                     = -9,38
==============================================================================================
                                                                          = 7,35
                                                                      ROT = 7,35
```

.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	7,41
		Umpluturi		
	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	8,52

```
Suprafata camerelor * inaltimea
   Camera unu 6.75m * 3.80m * 0.1m                                        = 2,57
   Camera doi 3.30m * 3.80m * 0.1m                                        = 1,25
   Camera trei 3.10m * 4.85m * 0.1m                                       = 1,50
   Camera patru 1.60m * 6.95m * 0.1m                                      = 1,11
   Camera cinci 3.00m * 6.95m * 0.1m                                      = 2,09
==============================================================================================
                                                                          = 8,52
                                                                      ROT = 8,52
```

	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0,09

```
Suprafata camerelor * inaltimea /100
   Camera unu 6.75m * 3.80m * 0.1m/100                                    = 0,03
   Camera doi 3.30m * 3.80m * 0.1m/100                                    = 0,01
   Camera trei 3.10m * 4.85m * 0.1m/100                                   = 0,02
   Camera patru 1.60m * 6.95m * 0.1m/100                                  = 0,01
   Camera cinci 3.00m * 6.95m * 0.1m/100                                  = 0,02
==============================================================================================
                                                                          = ,09
                                                                      ROT = 0,085195
```

	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	19,60

ANTEMASURATOARE: Infrastructură

0	1	2	3	4
Suprafata camerelor * inaltimea Camera unu 6.75m * 3.80m * 0.23 = 5,90 Camera doi 3.30m * 3.80m * 0.23 = 2,88 Camera trei 3.10m * 4.85m * 0.23 = 3,46 Camera patru 1.60m * 6.95m * 0.23 = 2,56 Camera cinci 3.00m * 6.95m * 0.23 = 4,80 = 19,59 ROT = 19,6				
	CR13B01+	Folie glisanta Hidroplasto tip TG pentrusuporti de fundatie din beton turnat	m	25,20
Latimea casei impartita la latimea rolei * cu lungimea Latime casa 9.60m / latime folie 4.20m * lungime casa 11m = 25,14 = 25,14 ROT = 25,2				
.L	20027777	Folie glisanta pt. deplasari orizontale cu distributia sarcinii pe suprafata tg1 a pentru suporti fundatie pentru beton turnat	m	25,20
	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea până la 35 m inclusiv	mc	2,56
Suprafata camerelor * inaltimea Camera unu 6.75m * 3.80m * 0.03 = 0,77 Camera doi 3.30m * 3.80m * 0.03 = 0,38 Camera trei 3.10m * 4.85m * 0.03 = 0,45 Camera patru 1.60m * 6.95m * 0.03 = 0,33 Camera cinci 3.00m * 6.95m * 0.03 = 0,63 = 2,56 ROT = 2,56				
.L	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	2,58
	CFB10F+	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat XPS-Baumit, aplicat pe soclu din beton cu membrana bituminoasa	mp	85,20
Suprafata camerelor Camera unu 6.75m * 3.80m = 25,65 Camera doi 3.30m * 3.80m = 12,54 Camera trei 3.10m * 4.85m = 15,04 Camera patru 1.60m * 6.95m = 11,12 Camera cinci 3.00m * 6.95m = 20,85 = 85,2 ROT = 85,2				
.L	7800609	Placi termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat (striat, muchii cu falt)_6 cm, Baumit XPS-Top-P-SF	mp	93,72
.L	20029120	Dibluri insurubate pt. lemn si metal, STR-H 80mm, Baumit Holzdubel, 100buc./cutie	buc	511,20
.L	20028970	Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE), Baumit StarContact, 25 kg/ambalaj	kg	340,80
	CR13B01+	Folie glisanta Hidroplasto tip TG pentrusuporti de fundatie din beton turnat	m	25,20
Latimea casei impartita la latimea rolei * cu lungimea casei Latime casa 9.60m / latime folie 4.20m * lungime casa 11m = 25,14 = 25,14 ROT = 25,2				
.L	20027782	Suport elastomeric nearmat pentru grinzi si stalpi de sustinere tip n 15 – grosimea = 10 mm	m	25,20
		Placa sol		
	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	4,12
Suprafata laterala a placii 2 * (lungime 11 + latim 9.6) * 0.1 = 4,12 = 4,12 ROT = 4,12				

ANTEMASURATOARE: Infrastructură

0	1	2	3	4
	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	839,00
Se calculeaza cu procent constructiv 1%-3% din vol. de beton * densitatea armaturii 1/100 * vol beton 10.68 * dens armaturii 7850 kgmc = 838,38 = 838,38 ROT = 839				
.L	2002349	Plase sudate tip 308 NQ 283x6,5(54,8kg/buc) OL 37-1N	kg	839,00
	CA02I1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv	mc	10,60
Volum placa lungime 11 * latime 9.6 * inaltime 0.1 = 10,56 = 10,56 ROT = 10,6				
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	10,68
	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 10 km	tona	41,65
	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 10 km	tona	125,67
	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 10 km	tona	3,05
	TRA05A10	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 10 km	tona	10,77

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Suprastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

Data: 11.03.2024

F3AM - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
		Structura de rezistenta		
	CD05C1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea A	mc	29,10

```
   goluri usi (2.1*0.9*5+2.1*0.8*3)*0.25                                  = -3,62
   goluri ferestre (1.2*1.5*5+0.6*0.6*2)*0.25                             = -2,43
   stalpisori (0.25*0.25*2.4*12)                                          = -1,80
   3.3*2.4*0.25                                                           = 1,98
   3.10*2.4*0.25                                                          = 1,86
   3.95*2.4*0.25                                                          = 2,37
   6.95*2.4*0.25                                                          = 4,17
   3.8*2.4*0.25                                                           = 2,28
   9.4*2.4*0.25*2                                                         = 11,28
   10.8*2.4*0.25*2                                                        = 12,96
=============================================================================================
                                                                          = 29,05
                                                                  ROT = 29,1
```

.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	4,07
		Structura de rezistenta stalpisori		
	CC02D2	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din mortar de ciment	kg	90,50

```
procent constructiv*densitate beton*volum beton
   0.02*2500*1.81                                                         = 90,50
=============================================================================================
                                                                          = 90,5
                                                                  ROT = 90,5
```

.L	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	90,50
	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	28,80

```
inaltimestalp*latime*nr fete*nr stalpi
   2.4*0.25*4*12                                                          = 28,80
=============================================================================================
                                                                          = 28,8
                                                                  ROT = 28,8
```

	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	1,80

```
nr stalpi*volum
   12*0.25*0.25*2.4                                                       = 1,80
=============================================================================================
                                                                          = 1,8
                                                                  ROT = 1,8
```

.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1,81
		Structura de rezistenta centuri		

ANTEMASURATOARE: Suprastructură

0	1	2	3	4
	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	15,60

```
inaltime centura 25cm*lungime centura
   0.25*9.4*2                                                                    = 4,70
   0.25*10.8*2                                                                   = 5,40
   0.25*3.8                                                                      = 0,95
   0.25*4.85                                                                     = 1,21
   0.25*3.10                                                                     = 0,78
   0.25*6.95                                                                     = 1,74
   0.25*3.3                                                                      = 0,83
================================================================================================
                                                                                 = 15,6
                                                                       ROT       = 15,6
```

	CC02C2	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din mortar de ciment	kg	195,00

```
2%*volum beton*densitate beton
   0.02*3.9*2500                                                                 = 195,00
================================================================================================
                                                                                 = 195
                                                                       ROT       = 195
```

.L	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	195,00
	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	3,84

```
lungime*inaltime*latime
   (9.4*2+10.3*2+3.8+3.3+6.95+4.85+3.10)*0.25*0.25                               = 3,84
================================================================================================
                                                                                 = 3,84
                                                                       ROT       = 3,84
```

.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	3,87
		Structura de rezistenta placa		
	CB44A1	Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R	buc	110,00

```
din metru in metru=nr pe lungime*nr pe latime
   10*11                                                                         = 110,00
================================================================================================
                                                                                 = 110
                                                                       ROT       = 110
```

	CB45B1	Sustineri din grinzi metalice extensibile la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, grinzile rezemand pe popi metalici extensibili;	buc	78,00

```
grinzi cu L=3.9m, distanta intre ele=1m(pe lungime) si 0.7m (pe latime)
   10*3 pe lungime                                                               = 30,00
   16*3 pe latime                                                                = 48,00
================================================================================================
                                                                                 = 78
                                                                       ROT       = 78
```

	CB13I1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	5,26

```
perimetru casei * inaltimea placa
   (9.4+10.8)*2*0.13                                                             = 5,25
================================================================================================
                                                                                 = 5,25
                                                                       ROT       = 5,26
```

	CC02D2	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din mortar de ciment	kg	666,00

ANTEMASURATOARE: Suprastructură

0	1	2	3	4
2%*volum beton*densitate 0.02*13.31*2500				= 665,50
==========				
				= 665,5
				ROT = 666
.L	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	666,00
	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	13,20
suprafata casei*inaltime placa 9.4*10.8*0.13				= 13,20
==========				
				= 13,2
				ROT = 13,2
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	13,31
		Acoperis		
	CE17A1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)	mp	138,00
suprafata plan sarpanta /cos(17) lungime 12.20*latime10.8/cos(17)				= 137,78
==========				
				= 137,78
				ROT = 138
.L	2900668	Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	1,79
	IZF81A01+	Montare folie Isolair Thermo pentru sistemele de incalzire prin pardosea, sub folie de polietilena	mp	138,00
arie invelitoare /cos(17) 12.2*10.8/cos(17)				= 137,78
==========				
				= 137,78
				ROT = 138
	CE18A1	Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	138,00
arie invelitoare /cos(17) 12.2*10.8/cos(17)				= 137,78
==========				
				= 137,78
				ROT = 138
	CE05E1	Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame panourile fixate cu suruburi filetate pina sub cap si piulite	mp	145,00
suprafata 145				= 145,00
==========				
				= 145
				ROT = 145
.L	3644390	Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1,25x850x2000 OL 34-1n	mp	160,95
	CE14A1	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	12,80
nr colturi * inaltime 4*(2.7+0.5)				= 12,80
==========				
				= 12,8
				ROT = 12,8
	CE13A1	Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	46,00
perimetrul invelitorii 10.8*2+12.2*2				= 46,00
==========				
				= 46
				ROT = 46
		Inchideri		
	CK09C+	Ferestre din PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	9,00

ANTEMASURATOARE: Suprastructură

0	1	2	3	4
inaltime*latime*nr ferestre 1.5*1.2*5 = 9,00 = 9 ROT = 9				
.L	20010096	Fereastra PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	9,00
	CK04C+	Ferestre din PVC, cu un singur canat mobil, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	0,72
inaltime*latime*nr bucati 0.6*0.6*2 = 0,72 = ,72 ROT = 0,72				
.L	20010086	Fereastra PVC OCHI MOBIL - SD 60x60 cm	mp	0,72
	CM04G%	Geamuri termoizolante montate cu garnituri de cauciuc si baghete metalice	mp	9,72
inaltime*latime*nr bucati 1.5*1.2*5 = 9,00 0.6*0.6*2 = 0,72 = 9,72 ROT = 9,72				
.L	2505886	Geam izolant (termopan)	mp	10,69
	CK03A1	Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente interioare din cherestea într-un canat pe captuseli;	mp	5,67
nr usi*latime*inaltime 3*0.9*2.1 = 5,67 = 5,67 ROT = 5,67				
.L	2933304	Usa rasin ext 1c f slum foaia cu tablii 2090x 984 s5333	mp	5,67
	CK03B1	Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc	mp	8,82
nr usi interioare*inaltime*latime usi de 90cm 2*0.9*2.1 = 3,78 usi de 80cm 3*0.8*2.1 = 5,04 = 8,82 ROT = 8,82				
.L	2928517	Usa int loc.1can.pl.cel.pe toc+captus pline 2090x 884	mp	8,82
	CD25M%	Zidarie caramida tip porotherm cu blocuri ceram cu nut si feder pt pereti nestruct despar gr 11,5 cm	mc	1,90
din volum perete despartitor scadem volum de goluri 3.10*0.15*2.65 = 1,23 2.3*0.15*2.65 = 0,91 0.8*2.1*0.15 = -0,25 = 1,89 ROT = 1,9				
		Finisaje exterioare		
	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	121,00
suprafata ziduri fara gauri 11*3.3*2+9.6*3.3*2 = 135,96 goluri perete unu 1.2*1.5*2+0.9*2.1 = -5,49 goluri perete doi 1.2*1.5*2+0.9*2.1*2 = -7,38 goluri perete trei 0.6*0.6*2 = -0,72 goluri perete patru 1.2*1.5 = -1,80 = 120,57 ROT = 121				
	CFB02A+	Termosistem permeabil la vapori - OPEN_Baumit - aplicat pe zidarie, la cladiri noi	mp	121,00

ANTEMASURATOARE: Suprastructură

0	1	2	3	4
		suprafata ziduri fara gauri 11*3.3*2+9.6*3.3*2 = 135,96 goluri perete unu 1.2*1.5*2+0.9*2.1 = -5,49 goluri perete doi 1.2*1.5*2+0.9*2.1*2 = -7,38 goluri perete trei 0.6*0.6*2 = -0,72 goluri perete patru 1.2*1.5 = -1,80 = 120,57 ROT = 121		
.L	6801	Macara capra actionata electric 5tf	ora	1,21
.L	20029006	Placi termoizolante de fatada, polistiren expandat EPS-AF-80, cu permeabilitate la vapori, __ cm, Baumit openTherm	mc	133,10
.L	20012538	Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-Baumit DuoTex, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m², rola 50mp	mp	133,10
.L	20029106	Dibluri cui metal, batute, cu zona lunga de expandare KI-N 260mm, Baumit KI-N, 100buc./cutie	buc	726,00
.L	20029098	Dibluri cui metalic, batute, H1 295mm, Baumit Dubel H1-Eco, 100buc./cutie	buc	726,00
	CN06A1	Vopsitorii decorative în relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa	mp	121,00
		suprafata ziduri fara gauri 11*3.3*2+9.6*3.3*2 = 135,96 goluri perete unu 1.2*1.5*2+0.9*2.1 = -5,49 goluri perete doi 1.2*1.5*2+0.9*2.1*2 = -7,38 goluri perete trei 0.6*0.6*2 = -0,72 goluri perete patru 1.2*1.5 = -1,80 = 120,57 ROT = 121		
.L	6104755	Vopsea efect decor relief mov sr.8203a3d ntr 4741-71	kg	205,70
		Finisaje interioare		
	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	63,10
		strat suport 25.65+12.5+11.10+9.3+4.5 = 63,05 = 63,05 ROT = 63,1		
.L	2101150	Mortar hidroizolant masterseal 501	kg	1,96
	CG02D1	Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în încaperi cu suprafete peste 10mp;	mp	63,10
		25.65+12.5+11.10+9.3+4.5 = 63,05 = 63,05 ROT = 63,1		
.L	2940204	Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm	mp	59,95
.L	2960395	Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1	mp	6,63
	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	20,80
		8.37+6.2+6.15 = 20,72 = 20,72 ROT = 20,8		
.L	2422197	Placa gresie glz.netede alb s 50x 50x 6 C1 lipit	mp	21,42
	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	381,00

ANTEMASURATOARE: Suprastructură

0	1	2	3	4
suprafata interioara pereti scadem volum goluri				
living si hol 2.65*(3.8+3.35+1.85+6.95+1.6+3.55+4.05+6.75)				= 84,54
bucatarie si ct 2.65*(3.1*4+4.7*2)				= 57,77
baie 2.65*(3*2+2.05*2)				= 26,77
dressing 2.65*(3*2+1.5*2)				= 23,85
dormitor mic 2.65*(3*2+3.1*2)				= 32,33
dormitor mare 2.65*(3.8*2+3.3*2)				= 37,63
tavan				
3.8*6.75+1.85*3.4+1.6*3.55+3.1*4.7+3*(2.05+1.5+3.1)+3.3*3.8				= 84,68
l+h usa 2.1*0.9*5+2.1*0.8*2 +ferestre 1.5*1.2				= 14,61
ct usi 0.9*2.1+0.8*2.1				= 3,57
buc usa 2.1*0.8+fereastra 1.5*1.2				= 3,48
baie usa 2.1*0.8+fereastra 0.6*0.6				= 2,04
dressing usa 0.8*2.1+fereastra0.6*0.6				= 2,04
dormitor mic usa 2.1*0.9+fereastra 1.5*1.2				= 3,69
dormitor mare usa 2.1*0.9 +fereastra 1.2*1.5				= 3,69
==========				
				= 380,68
				ROT = 381
.L	2101236	Mortar special terasit ciment + mozaic marmura verde-1	kg	6,86
	CF03A1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	118,00
tavan				
3.8*6.75+1.85*3.4+1.6*3.55+3.1*4.7+3*(2.05+1.5+3.1)+3.3*3.8				= 84,68
l+h usa 2.1*0.9*5+2.1*0.8*2 +ferestre 1.5*1.2				= 14,61
ct usi 0.9*2.1+0.8*2.1				= 3,57
buc usa 2.1*0.8+fereastra 1.5*1.2				= 3,48
baie usa 2.1*0.8+fereastra 0.6*0.6				= 2,04
dressing usa 0.8*2.1+fereastra0.6*0.6				= 2,04
dormitor mic usa 2.1*0.9+fereastra 1.5*1.2				= 3,69
dormitor mare usa 2.1*0.9 +fereastra 1.2*1.5				= 3,69
==========				
				= 117,8
				ROT = 118
.L	2101212	Mortar special terasit ciment + mozaic marmura rosie	kg	2,36
	CF10C1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	381,00
suprafata interioara pereti scadem volum goluri				
living si hol 2.65*(3.8+3.35+1.85+6.95+1.6+3.55+4.05+6.75)				= 84,54
bucatarie si ct 2.65*(3.1*4+4.7*2)				= 57,77
baie 2.65*(3*2+2.05*2)				= 26,77
dressing 2.65*(3*2+1.5*2)				= 23,85
dormitor mic 2.65*(3*2+3.1*2)				= 32,33
dormitor mare 2.65*(3.8*2+3.3*2)				= 37,63
tavan				
3.8*6.75+1.85*3.4+1.6*3.55+3.1*4.7+3*(2.05+1.5+3.1)+3.3*3.8				= 84,68
l+h usa 2.1*0.9*5+2.1*0.8*2 +ferestre 1.5*1.2				= 14,61
ct usi 0.9*2.1+0.8*2.1				= 3,57
buc usa 2.1*0.8+fereastra 1.5*1.2				= 3,48
baie usa 2.1*0.8+fereastra 0.6*0.6				= 2,04
dressing usa 0.8*2.1+fereastra0.6*0.6				= 2,04
dormitor mic usa 2.1*0.9+fereastra 1.5*1.2				= 3,69
dormitor mare usa 2.1*0.9 +fereastra 1.2*1.5				= 3,69
==========				
				= 380,68
				ROT = 381
	CN01A+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante	mp	381,00
suprafata interioara pereti scadem volum goluri				
living si hol 2.65*(3.8+3.35+1.85+6.95+1.6+3.55+4.05+6.75)				= 84,54
bucatarie si ct 2.65*(3.1*4+4.7*2)				= 57,77
baie 2.65*(3*2+2.05*2)				= 26,77
dressing 2.65*(3*2+1.5*2)				= 23,85
dormitor mic 2.65*(3*2+3.1*2)				= 32,33
dormitor mare 2.65*(3.8*2+3.3*2)				= 37,63
tavan				
3.8*6.75+1.85*3.4+1.6*3.55+3.1*4.7+3*(2.05+1.5+3.1)+3.3*3.8				= 84,68
l+h usa 2.1*0.9*5+2.1*0.8*2 +ferestre 1.5*1.2				= 14,61
ct usi 0.9*2.1+0.8*2.1				= 3,57
buc usa 2.1*0.8+fereastra 1.5*1.2				= 3,48
baie usa 2.1*0.8+fereastra 0.6*0.6				= 2,04
dressing usa 0.8*2.1+fereastra0.6*0.6				= 2,04
dormitor mic usa 2.1*0.9+fereastra 1.5*1.2				= 3,69
dormitor mare usa 2.1*0.9 +fereastra 1.2*1.5				= 3,69
==========				
				= 380,68
				ROT = 381

ANTEMASURATOARE: Suprastructură

0	1	2	3	4

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Infrastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

Data: 11.03.2024

AM - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	4,12
2	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	58,30
3	TSD06A1	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0,09
4	TSG02A1	Curatarea terenului...de iarba si buruieni	100 mp	1,77
5	CR13B01+	Folie glisanta Hidroplasto tip TG pentrusuporti de fundatie din beton turnat	m	50,40
6	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren mijlociu	mc	8,52
7	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	582,00
8	CC02P1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pîna la 80 m inclusiv, din plase sudate în placi cu distantier din plastic	kg	839,00
9	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren mijlociu	mc	5,81
10	TSC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1	100 mc	0,21
11	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0,23
12	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	19,60
13	CFB10F+	Termosistem pt.soclu, polistiren extrudat XPS-Baumit, aplicat pe soclu din beton cu membrana bituminoasa	mp	85,20

0	1	2	3	4
14	CA02I1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii pâna la 10 cm inclusiv	mc	17,95
15	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	29,10
16	CA01D1	Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv	mc	2,56

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Suprastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

Data: 11.03.2024

AM - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	U.M.	Cantitate
0	1	2	3	4
1	CE18A1	Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	138,00
2	CE14A1	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	12,80
3	CB04A1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	15,60
4	CB04B1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	28,80
5	CB13I1	Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stîlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	5,26
6	CK04C+	Ferestre din PVC, cu un singur canat mobil, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	0,72
7	CK09C+	Ferestre din PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida cu goluri sau BCA	mp	9,00
8	CM04G%	Geamuri termoizolante montate cu garnituri de cauciuc si baghete metalice	mp	9,72
9	CF10C1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stâlpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	381,00
10	CE05E1	Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame panourile fixate cu suruburi filetate pina sub cap si piulite	mp	145,00
11	CE13A1	Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	46,00
12	IZF81A01+	Montare folie Isolair Thermo pentru sistemele de incalzire prin pardosea, sub folie de polietilena	mp	138,00

0	1	2	3	4
13	CC02C2	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din mortar de ciment	kg	195,00
14	CC02D2	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul peste 18 mm în grinzi si stâlpi si de 12 mm în placi cu distantier din mortar de ciment	kg	756,50
15	CG02D1	Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în încaperi cu suprafete peste 10mp;	mp	63,10
16	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	20,80
17	CE17A1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)	mp	138,00
18	CB47A1	Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;	mp	121,00
19	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	63,10
20	CB44A1	Sustineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R	buc	110,00
21	CB45B1	Sustineri din grinzi metalice extensibile la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, grinzile rezemand pe popi metalici extensibili;	buc	78,00
22	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	381,00
23	CF03A1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	118,00
24	CFB02A+	Termosistem permeabil la vapori - OPEN_Baumit - aplicat pe zidarie, la cladiri noi	mp	121,00
25	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	18,84
26	CK03A1	Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente interioare din cherestea într-un canat pe captuseli;	mp	5,67
27	CK03B1	Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc	mp	8,82
28	CN06A1	Vopsitorii decorative în relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa	mp	121,00
29	CN01A+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante	mp	381,00
30	CD25M%	Zidarie caramida tip porotherm cu blocuri ceram cu nut si feder pt pereti nestruct despar gr 11,5 cm	mc	1,90

0	1	2	3	4
31	CD05C1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x240x138 mm, calitatea A	mc	29,10

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

Raport generat cu ISDP GRATUIT , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Infrastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

C6 - LISTA
cuprinzand consumurile de resurse materiale

11.03.2024

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale		U.M.	Consum	Greu-tatea -tone-
0	1		2	3	7
1	2600452	Adeziv bituminos pentru lipire placi polistiren extrudat, Baumit BituFix 2K, 30 L/ambalaj	mp	255,60	
2	20028970	Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE), Baumit StarContact, 25 kg/ambalaj	kg	340,80	
3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,96	
4	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	8,81	
5	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	582,00	
6	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	24,50	
7	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	2,58	
8	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	29,33	
9	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	18,09	
10	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	1,56	
11	20029120	Dibluri insurubate pt. lemn si metal, STR-H 80mm, Baumit Holzdubel, 100buc./cutie	buc	511,20	
12	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	498,56	
13	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,05	
14	20027777	Folie glisanta pt. deplasari orizontale cu distributia sarcinii pe suprafata tg1 a pentru suporti fundatie pentru beton turnat	m	25,20	
15	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,04	
16	20010013	Material marunt	%		
17	3064291	Material marunt	%		
18	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	12,59	
19	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	4,10	
20	5841021	Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	17,49	
21	7800609	Placi termoizolante pentru soclu, polistiren extrudat (striat, muchii cu falt)_6 cm, Baumit XPS-Top-P-SF	mp	93,72	
22	20012592	Plasa de armare din fibra de sticla tratata antialcalin, Premium	mp	93,72	
23	2002349	Plase sudate tip 308 NQ 283x6,5(54,8kg/buc) OL 37-1N	kg	839,00	
24	5883043	Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,29	
25	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,04	
26	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1,75	
27	20031027	se va adauga finisajul conform unuia dintre art. CFB10L sau CFB10M	sistem	0,01	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1		2	3	7
28	3803128	Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	6,66	
29	20027782	Suport elastomeric nearmat pentru grinzi si stalpi de sustinere tip n 15 – grosimea = 10 mm	m	25,20	
30	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	17,49	
31	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	7,49	
	Greutate Totala:				

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Suprastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

C6 - LISTA
cuprinzand consumurile de resurse materiale

11.03.2024

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale		U.M.	Consum	Greu-tatea -tone-
0	1		2	3	7
1	20028969	Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante, Baumit OpenContact-permeabil la vapori, 25 kg/ambalaj	kg	484,00	
2	20028966	Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1strat ARMARE/SPACLUIRE), Baumit OpenContact-permeabil la vapori, 25 kg/ambalaj	kg	544,50	
3	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	3,66	
4	20011250	Amorsa DEKO	kg	22,86	
5	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	13,13	
6	6109872	Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	41,02	
7	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	951,50	
8	7800852	Bagheta metalica	kg	14,58	
9	20028924	Banda adeziva ALU 50	m	96,60	
10	3700390	Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	11,27	
11	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	18,99	
12	7800138	Bloc ceramic porotherm 11,5 n+f (500x 115x 238 mm)	buc	133,00	
13	6311982	Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	7,68	
14	7306661	Bumbac de sters	kg	19,05	
15	20010075	Cale portante si distantiere	buc	38,88	
16	2301604	Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 290x240x138 s5185	buc	669,30	
17	2301616	Caramizi GVP 290 x 240 x 138 mm M 50, calitatea A , stas 5185	buc	1.978,80	
18	6311231	Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	69,00	
19	2601626	Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138	mp	4,76	
20	6829070	Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton	kg	2,30	
21	6102070	Chit gri perclorvinilic c.824-74 ni 1702-80	kg	90,75	
22	6102111	Chit pe baza de rasini Romalchit c.895-12	kg	14,50	
23	2100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	470,00	
24	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	256,63	
25	2100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	31,20	
26	5886928	Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	1,32	
27	5886772	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	0,57	
28	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	45,74	
29	20011249	DEKO 1 STRAT	kg	60,96	
30	20029106	Dibluri cui metal, batute, cu zona lunga de expandare KI-N 260mm, Baumit KI-N, 100buc./cutie	buc	726,00	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1		2	3	7
31	20029098	Dibluri cui metalic, batute, H1 295mm, Baumit Dubel H1-Eco, 100buc./cutie	buc	726,00	
32	20010078	Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	70,20	
33	2806616	Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	266,42	
34	2918639	Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a	mc	0,10	
35	2917673	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0,41	
36	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,07	
37	20010096	Fereastra PVC FIX + DD 150x120 cm	mp	9,00	
38	20010086	Fereastra PVC OCHI MOBIL - SD 60x60 cm	mp	0,72	
39	20028935	Folie Isolair Thermo 25x1,2m	m	135,24	
40	20018647	Folie polietilena	mp	303,60	
41	2960395	Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1	mp	6,63	
42	6601703	Garnitura cauciuc	kg	0,39	
43	2505886	Geam izolant (termopan)	mp	10,69	
44	2948050	Ghermele carbolinizate	buc	87,30	
45	6100981	Grund alchid orice culoare	kg	14,52	
46	7324699	Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	1,15	
47	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.143,00	
48	2900668	Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	1,79	
49	20010013	Material marunt	%		
50	3064291	Material marunt	%		
51	17000753832	Material marunt pt constructii	lei	35,80	
52	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	4,07	
53	2101171	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	0,12	
54	2101150	Mortar hidroizolant masterseal 501	kg	1,96	
55	2101212	Mortar special terasit ciment + mozaic marmura rosie	kg	2,36	
56	2101236	Mortar special terasit ciment + mozaic marmura verde-1	kg	6,86	
57	2200496	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	3,49	
58	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,77	
59	5886746	Nit POP panouri tabla	buc	580,00	
60	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	10,58	
61	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	3,62	
62	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	0,26	
63	2940204	Parchet fag lmb.ul.p1,p3,p4 cl.3 st.17x200 x30-90mm	mp	59,95	
64	2946765	Pervaz fag 30x20x800 mm xx clasa 2, s228/4	m	59,63	
65	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	2.755,00	
66	5841045	Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	552,00	
67	5841069	Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	276,00	
68	2422197	Placa gresie glz.netede alb s 50x 50x 6 C1 lipit	mp	21,42	
69	2925412	Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,01	
70	20029006	Placi termoizolante de fatada, polistiren expandat EPS-AF-80, cu permeabilitate la vapori, __ cm, Baumit openTherm	mc	133,10	
71	20012538	Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-Baumit DuoTex, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m², rola 50mp	mp	133,10	
72	2918782	Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	1,38	
73	7343982	Rumegus din lemn	kg	1,04	
74	5883067	Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	kg	19,04	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1		2	3	7
75	5883263	Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	kg	18,08	
76	5882104	Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	27,55	
77	2903878	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	mc	3,45	
78	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,04	
79	2904004	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0,06	
80	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	27,60	
81	20031030	se va adauga finisajul conform unuia dintre art. CFB02K sau CFB02L sau CFB02M (manopera cuprinsa in art.de baza)	sistem	0,01	
82	3803128	Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	9,52	
83	20010080	Spuma poliuretanica	l	1,01	
84	20010081	Spuma siliconica	l	0,70	
85	6305634	Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare	kg	23,20	
86	5826423	Surub cap hex.fil.sub cap gros.m 6x 30 gr. 4.6 s 2117	buc	1.450,00	
87	5838610	Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455	buc	552,00	
88	5838775	Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455	buc	276,00	
89	3644390	Tabla ondulata pentru ctii s2029 Zn 1,25x850x2000 OL 34-1n	mp	160,95	
90	3642287	Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	96,39	
91	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	5,96	
92	6201450	Ulei pentru masini textile te 16 s 744	kg	7,25	
93	2928517	Usa int loc.1can.pl.cel.pe toc+captus pline 2090x 884	mp	8,82	
94	2933304	Usa rasin ext 1c f slum foaia cu tablii 2090x 984 s5333	mp	5,67	
95	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,71	
96	6104755	Vopsea efect decor relief mov sr.8203a3d ntr 4741-71	kg	205,70	
	Greutate Totala:				

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Infrastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

C7 - LISTA
cuprinzand consumurile cu mana de lucru

11.03.2024

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-
0	1		2
1	10251	Betonist	61,49
2	10741	Dulgher constructii	49,44
3	11131	Fierar beton	38,79
4	12300	Izolator termic	55,38
5	20000161	Muncitor constructor in lucrari de beton	16,13
6	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	17,04
7	20000002	Muncitor deservire	4,03
8	19931	Muncitor deservire constructii montaj	30,90
9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	84,45
10	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj	0,05
11	12821	Pavator	21,17
12	19621	Sapator	9,93
	Total ore manopera:		**388,79**

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Suprastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

C7 - LISTA
cuprinzand consumurile cu mana de lucru

11.03.2024

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-
0	1		2
1	10251	Betonist	25,43
2	320537	Dulgher	32,61
3	10741	Dulgher constructii	464,15
4	11131	Fierar beton	27,40
5	11400	Geamgiu	8,26
6	12141	Ipsosar	121,92
7	12300	Izolator termic	99,22
8	221441	Lacatus constructii metalice	8,70
9	221431	Lacatus constructii metalice-b	8,70
10	26851	Montator constructii metalice	156,60
11	26821	Montator c-tii metalice	111,65
12	12641	Mozaicar	37,65
13	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	28,80
14	20000002	Muncitor deservire	1,94
15	19931	Muncitor deservire constructii montaj	104,93
16	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	166,46
17	320550	Muncitor necalificat	5,75
18	12741	Parchetar	57,42
19	60191	Tamplar	19,63
20	13111	Tinichigiu sant.	11,68
21	13151	Tinichigiu santier	40,52
22	13451	Zidar	459,72
23	13331	Zugrav vopsitor	173,00
	Total ore manopera:		**2.172,16**

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Infrastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

C8 - LISTA
cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

11.03.2024

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare
0	1		2
1	3553	Buldozer pe senile 65-80CP	0,45
2	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1,02
3	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	1,40
4	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	24,55
	Total ore utilaje:		**27,41**

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Suprastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

C8 - LISTA
cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

11.03.2024

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare
0	1		2
1	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	16,73
2	3825	Instalatie aplicat tencuieli stropite(mase spaclu)+el-compr.2,5kw	7,87
3	1919	Macara	0,48
4	6801	Macara capra actionata electric 5tf	1,21
5	20000001	Utilaj de ridicat	0,19
6	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0,19
7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	9,42
	Total ore utilaje:		**36,09**

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

OBIECTIV: Construire casă unifamilială P Branșamente împrejmuire utilități
OBIECTUL: Lucrări de construcții
ANTEMASURATOARE: Infrastructură
Beneficiar: Istoan Raluca
Proiectant: Harapciuc Bernard-Alexandru
Executant: Harapciuc Bernard-Alexandru

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Proiect: _____ **nr:** ___
Plansa: _____ **nr:** ___
Faza: _____

C9 - LISTA
cuprinzand transporturile

11.03.2024


Nr. crt.	Tipul de transport		Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare
0	1		2	3	4
Transport rutier					
1	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 10 km	125,67	10,00	0,20
2	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 10 km	41,65	10,00	0,20
3	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 10 km	3,05	10,00	0,20
4	TRA05A10	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 10 km	10,77	10,00	0,20

Executant, Harapciuc Bernard-Alexandru

Director General, Harapciuc Bernard-Alexandru

FATADA N-E

SCARA 1:50

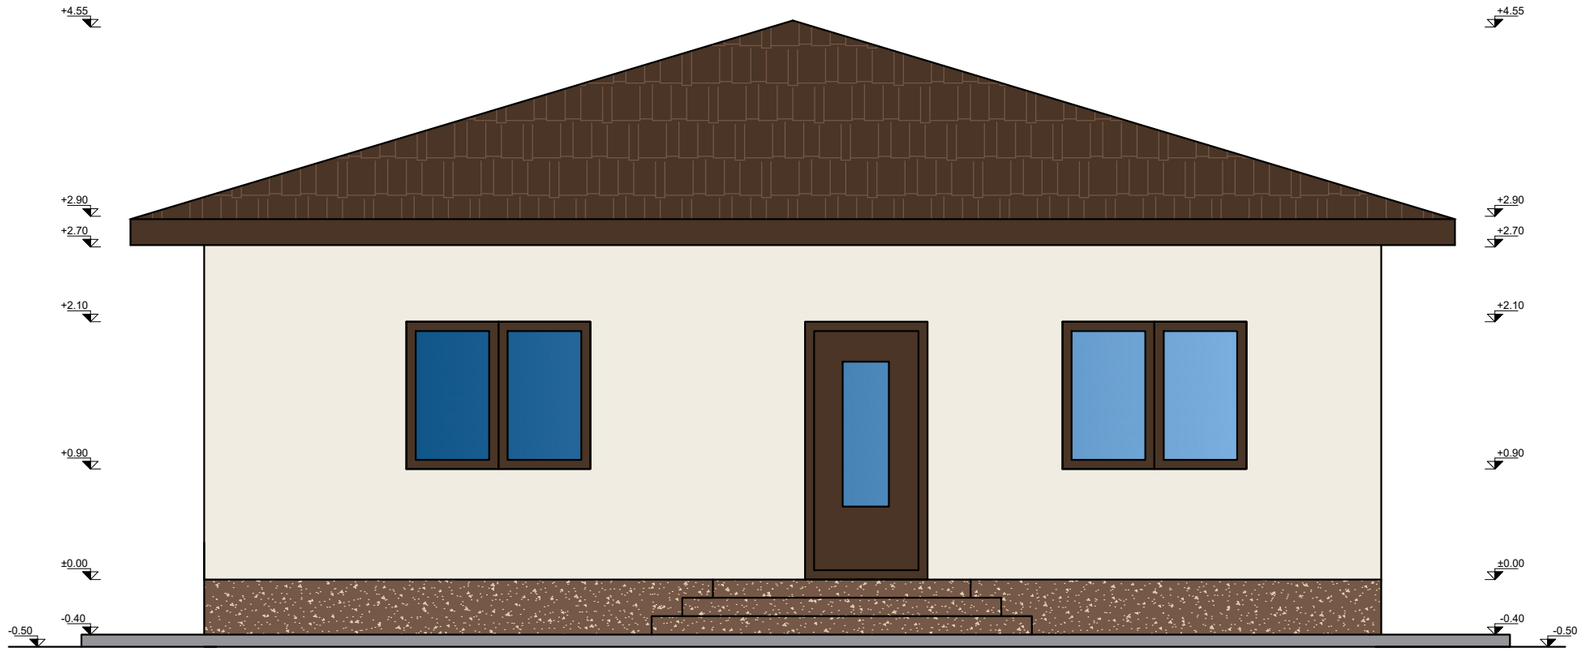

Trotuar perimetral

Tencuiala decorativa culoare crem

Tencuiala decorativa

Tamplarie PVC culoare maro, cu geam termopan

Burlane si streasina

Invelitoare din tabla profilata, culoare maro


Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{0,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	FATADA NORD-EST	Plansa: nr: A3
Desenat:					

FATADA SUD-VEST

SCARA 1:50

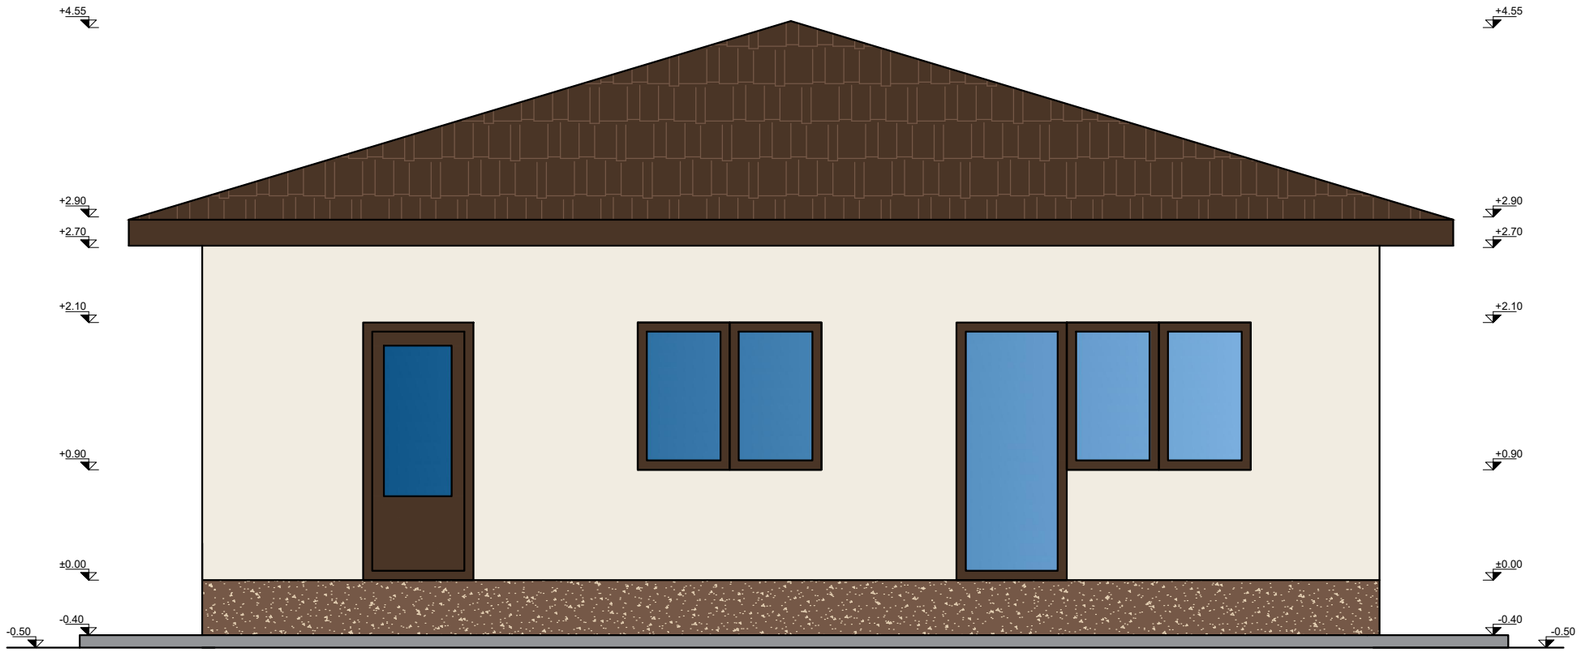

- Trotuar perimetral
- Tencuiala decorativa culoare crem
- Tencuiala decorativa
- Tamplarie PVC culoare maro, cu geam termopan
- Burlane si streasina
- Invelitoare din tabla profilata, culoare maro


Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{o,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	FATADA SUD-VEST	Plansa: nr: A4
Desenat:					

FATADA NORD-VEST

SCARA 1:50

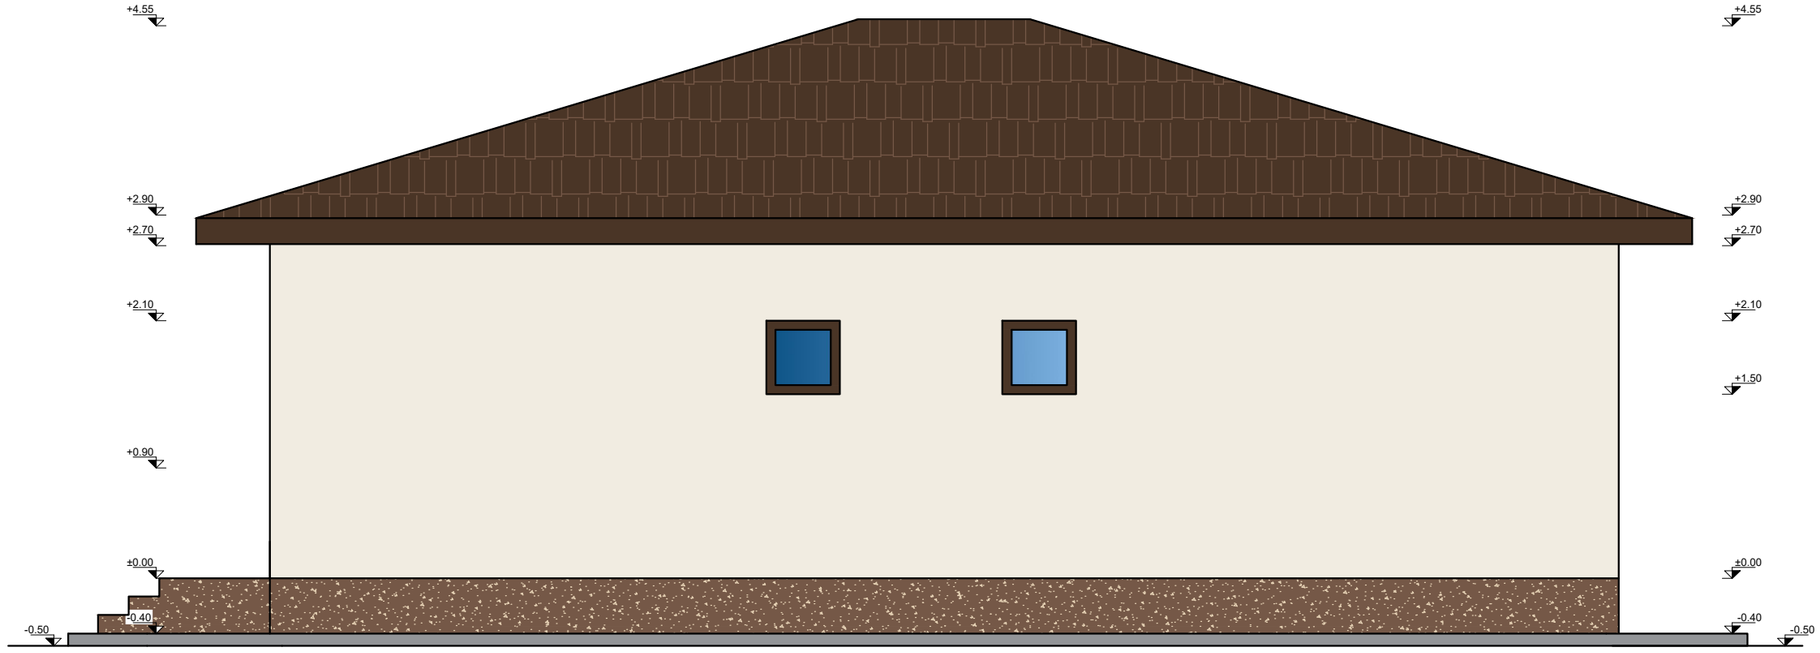

- Trotuar perimetral
- Tencuiala decorativa culoare crem
- Tencuiala decorativa
- Tamplarie PVC culoare maro, cu geam termopan
- Burlane si streasina
- Invelitoare din tabla profilata, culoare maro


Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{o,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	FATADA NORD-VEST	Plansa: nr: A5
Desenat:					

FATADA SUD-EST

SCARA 1:50

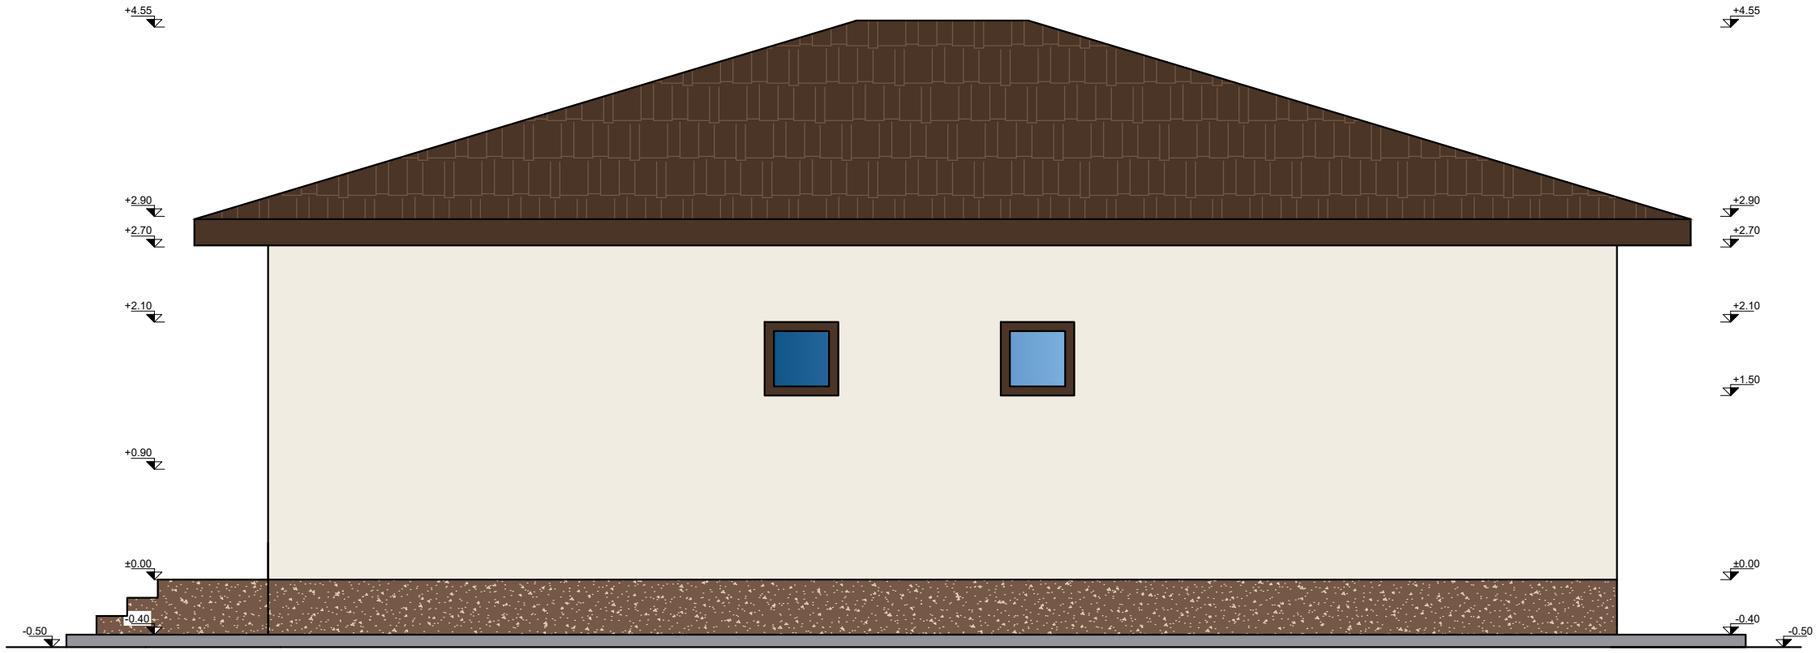

Trotuar perimetral

Tencuiala decorativa culoare crem

Tencuiala decorativa

Tamplarie PVC culoare maro, cu geam termopan

Burlane si streasina

Invelitoare din tabla profilata, culoare maro


Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{o,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	FATADA SUD-EST	Plansa: nr: A6
Desenat:					

SECTIUNE TRANSVERSALA

SCARA 1:50

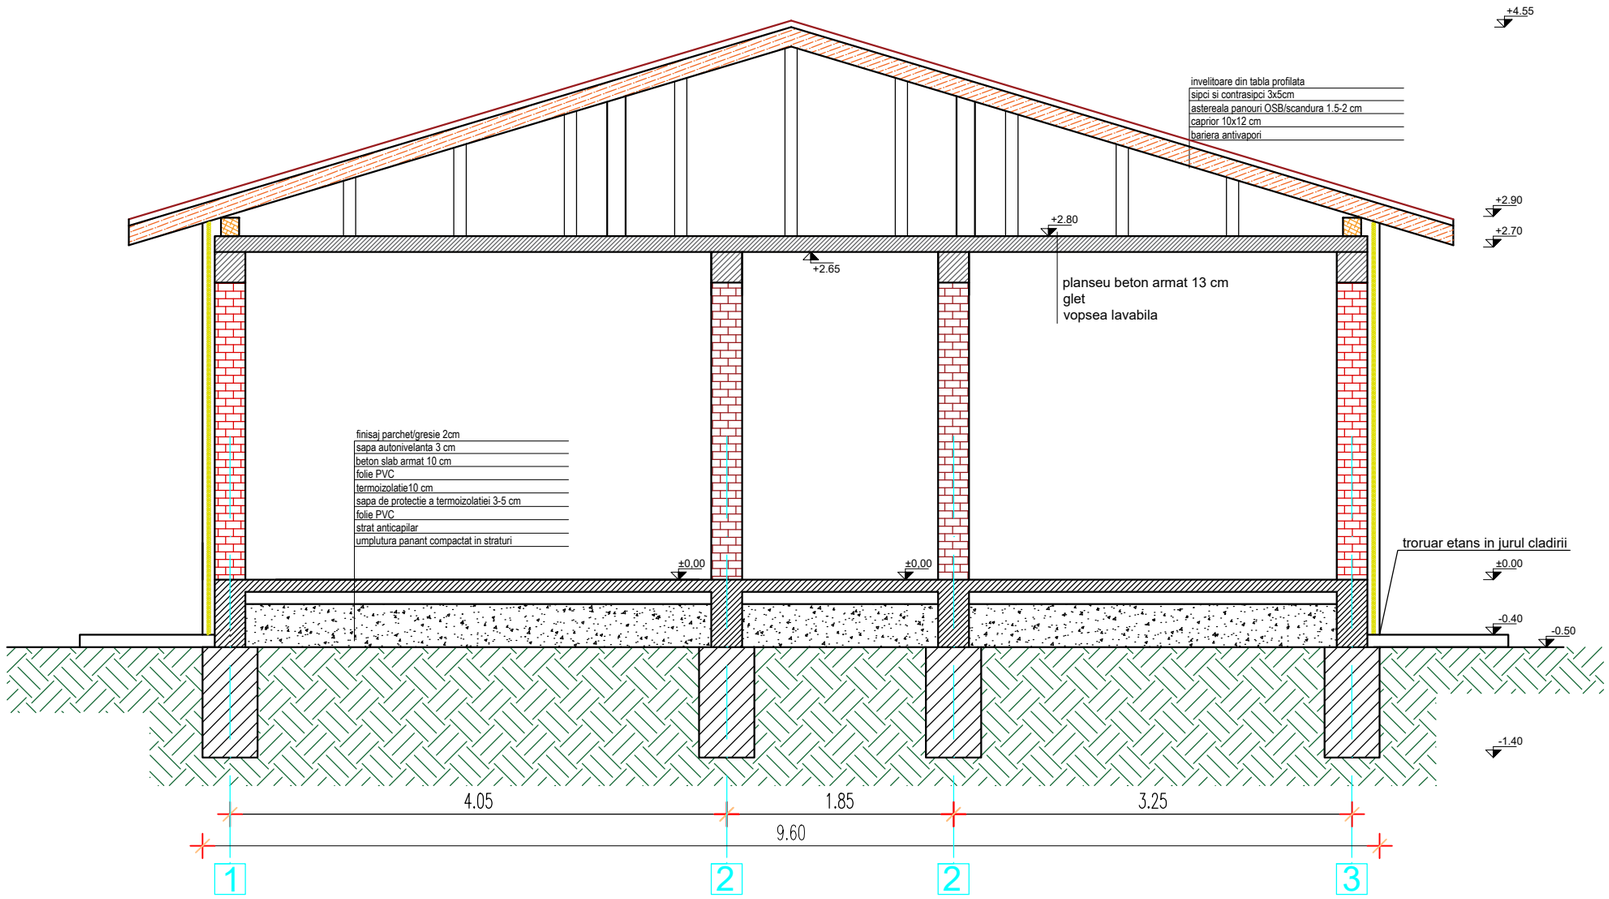


Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{0,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128


Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	SECTIUNE TRANSVERSALA	Plansa: nr: A2
Desenat:					

PLAN FUNDATII


SCARA 1:50

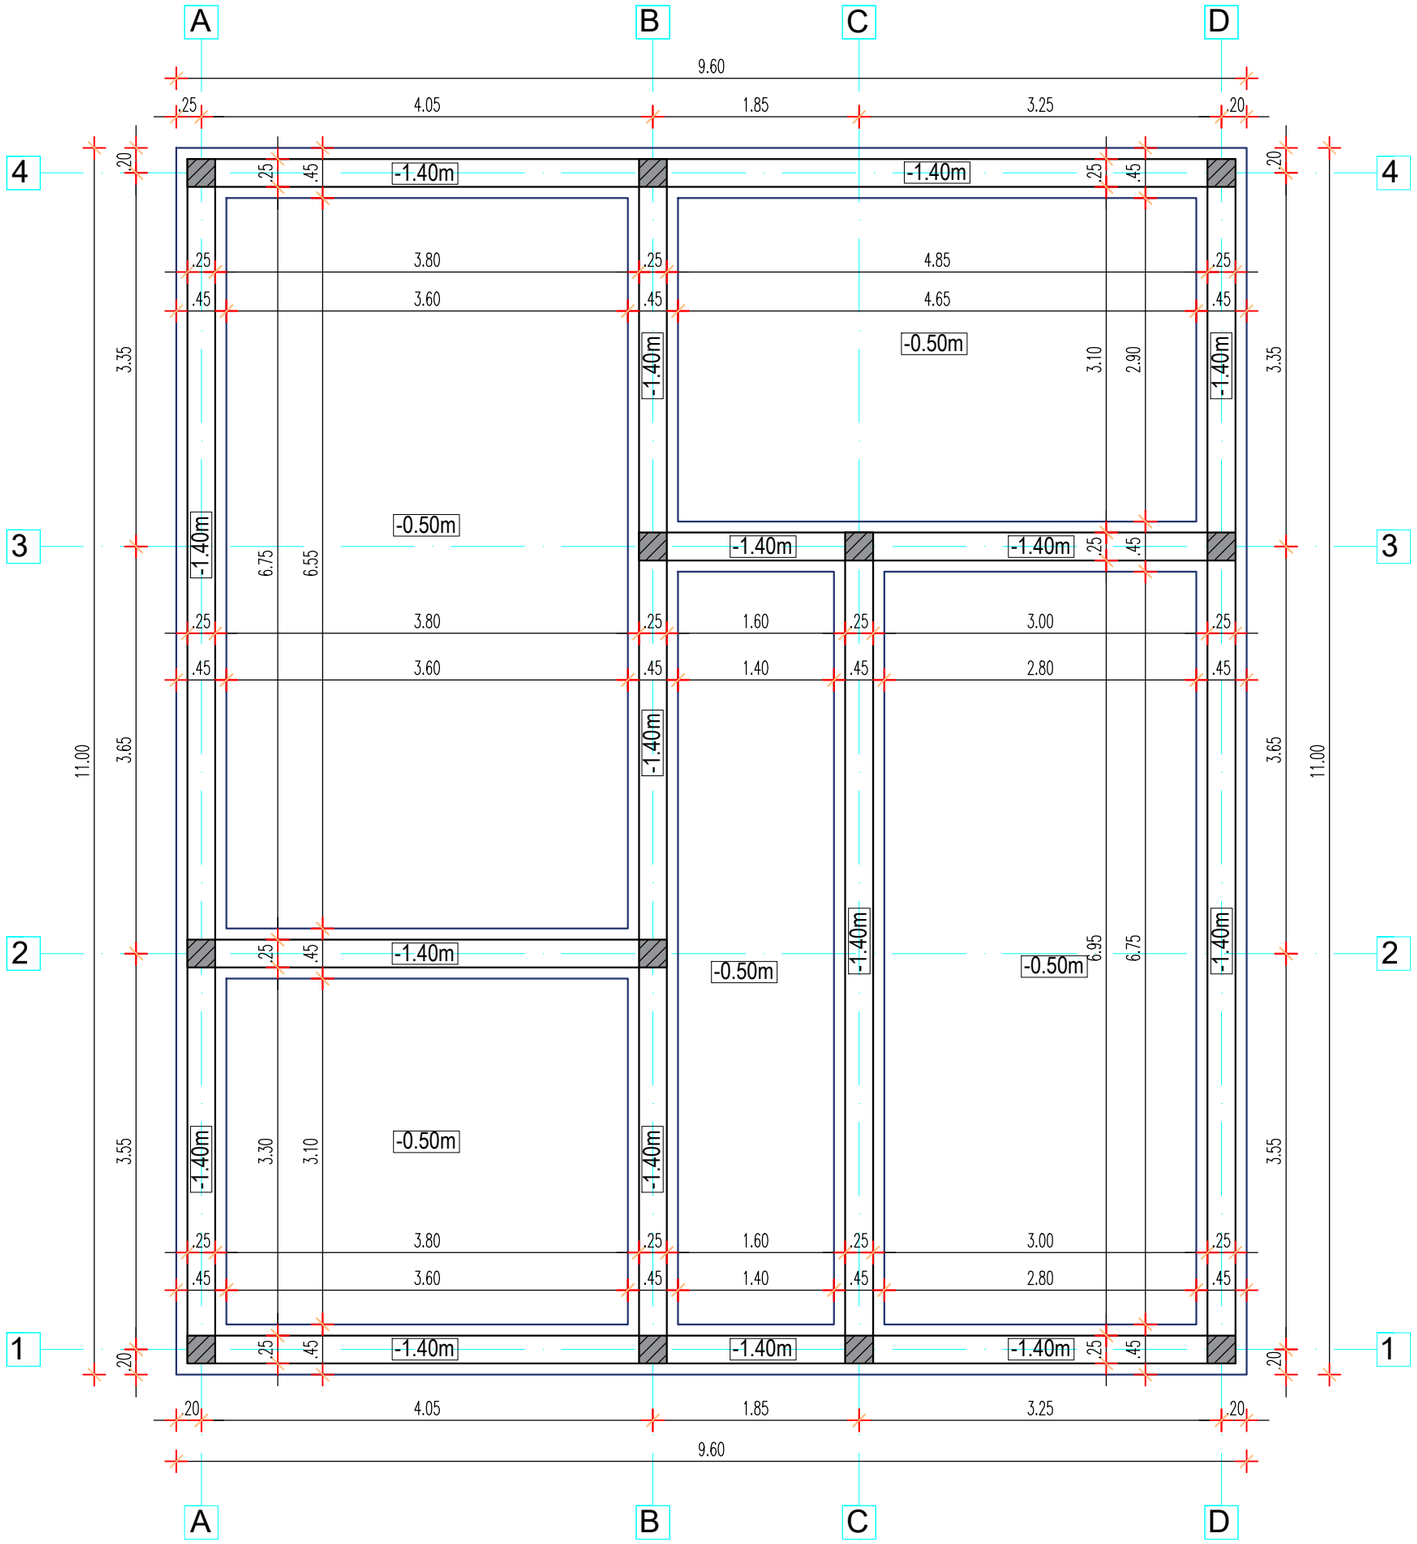

Detaliul A-A

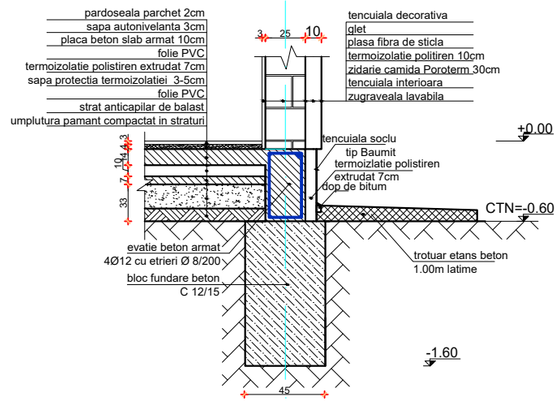

Detaliul B-B

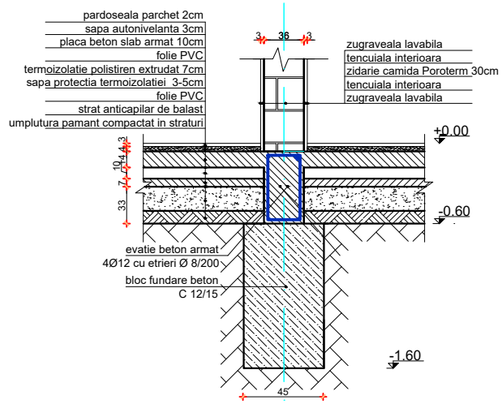

BETON C 25/30 XC1
Otel S500
Cnom=30 mm
Cv=24mm
Ciment CEMII A-S 32.5R


S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

NOTA:
- FUNDATIILE NOU PROIECTATE VOR AVEA ADANCIMEA DE FUNDARE DE MIN 0.90m FATA DE COTA TERENULUI NATURAL
-SE VA ASIGURA EVECUAREA APELOR PLUVIALE
-SE VA PREVEDEA UN TROTUAR ETANS IN JURUL CONSTRUCTIEI DE MINIM 0.900m
-SE VA EVITA PLANTAREA ARBORILOR LA O DISTANTA MAI MICA DE 5 METRI FATA DE FUNDATIILE CLADIRII
- ULTIMII 20cm DE SAPATURA SE VOR SAPA NUMAI INAINTE DE TURNAREA BETONULUI
- Pconv = 265 KPa
- BETON C12/15
- ARMATURI PC52 CU ETRIERI OB37

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	PLAN FUNDATII	Plansa: nr: R1
Desenat:					


PLAN CENTURI


SCARA 1:50

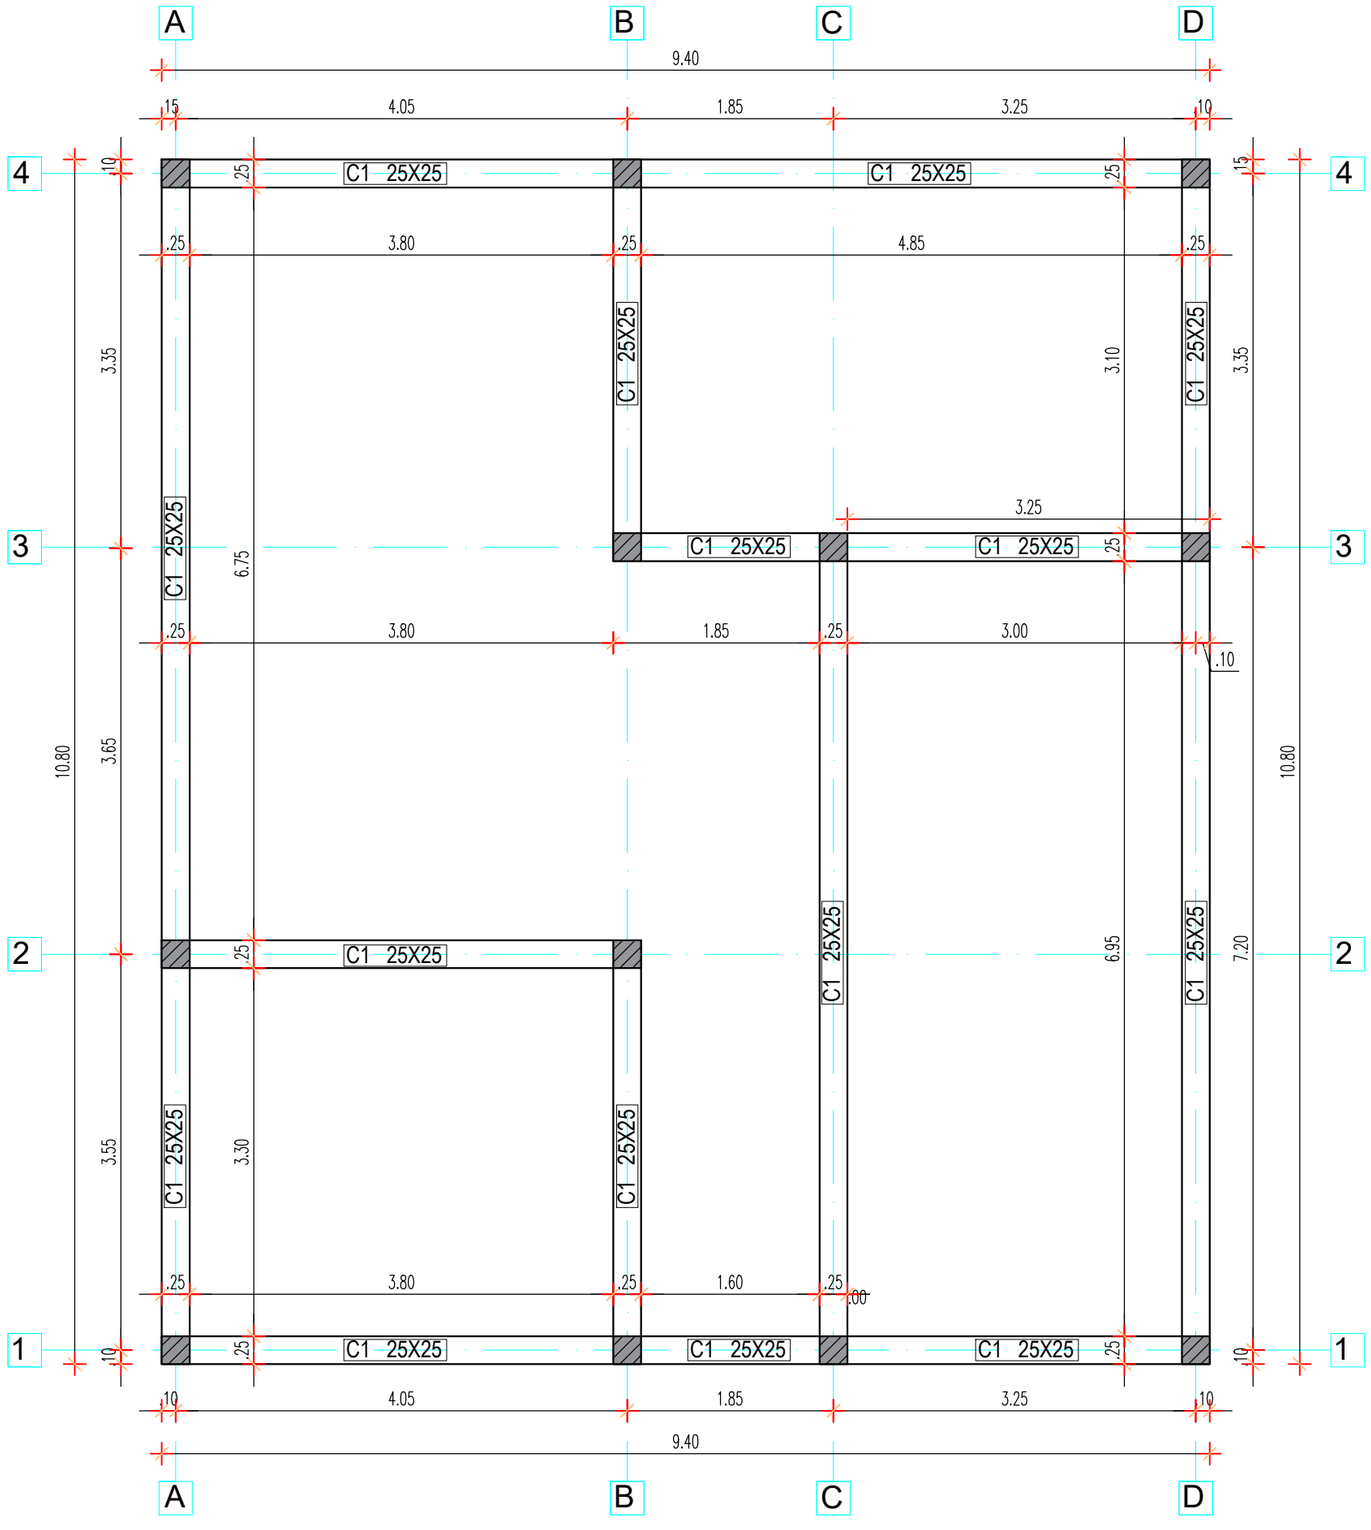

DETALIU ARMARE CENTURA 25x25

sc 1:25






Etr Ø 8/20
OB37
L=0.95m

DETALIU STALPISOR S1 25x25

sc 1:25



ETR Ø 6/15
OB 37
L=0.95m

BETON C 25/30 XC1
Otel S500
Cnom=30 mm
Cv=24mm
Ciment CEMII A-S 32.5R


Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:		
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp	(CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{o,k}$=1.5 kN/mp	(CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g	(P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV	(P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D	

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	PLAN CENTURI	Plansa: nr: R2
Desenat:					

PLAN PARTER


SCARA 1:50

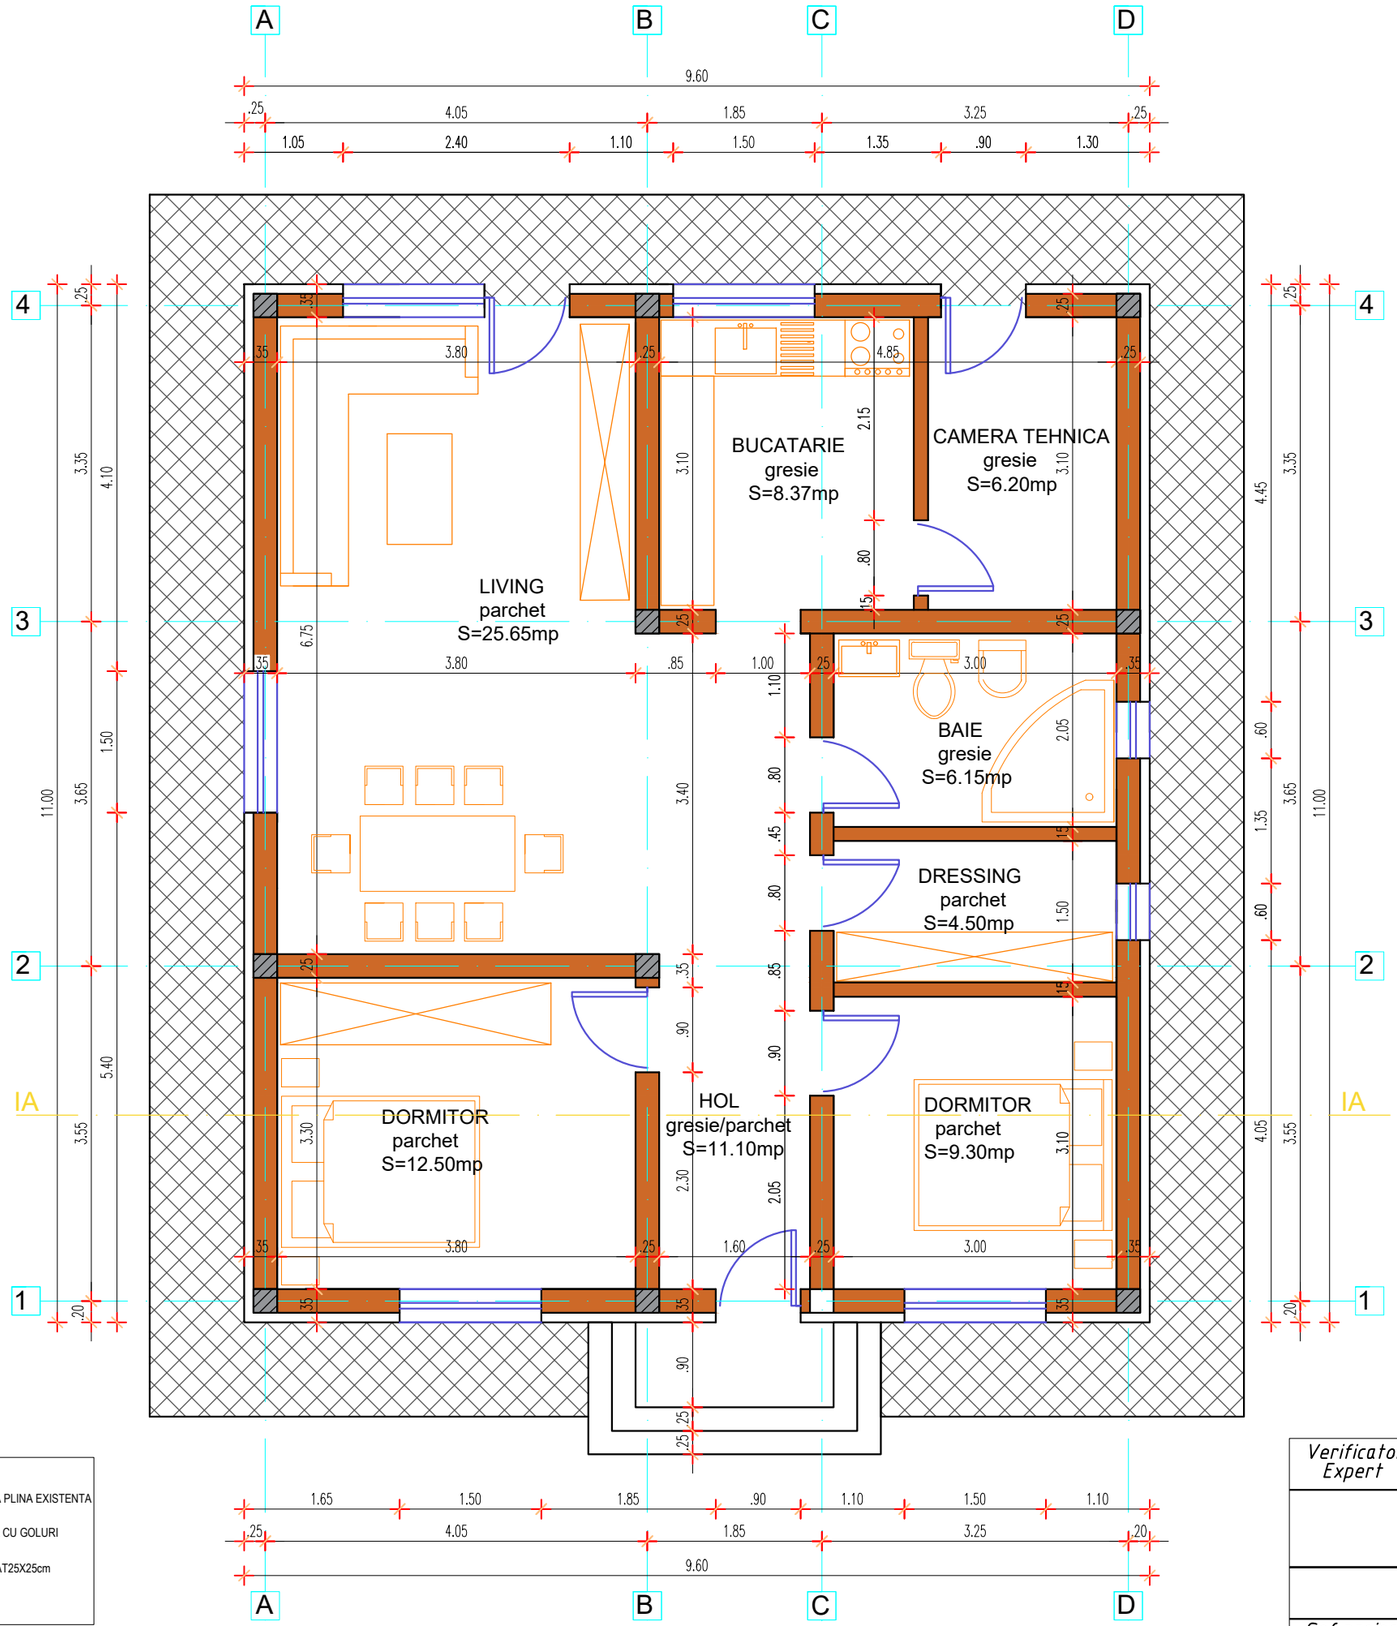


LEGENDA :

- ZIDARIE CARAMIDA PLINA EXISTENTA 30-50cm
- ZIDARIE CARAMIDA CU GOLURI 13-25cm
- STALPISOR BETON ARMAT25X25cm
- OBIECTE MOBILIER


DETALIU PERETE INTERIOR DE COMPARTIMENTARE
sc 1:25



DETALIU PERETE INTERIOR DE REZISTENTA
sc 1:25



DETALIU PERETE EXTERIOR
sc 1:25




S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{o,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data
				Beneficiar: / Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI / Faza: DTAC
Sef proiect:			Data:	PLAN PARTER / Plansa: nr: A1
Proiectat:				
Desenat:				

PLAN INVELITOARE

SCARA 1:50

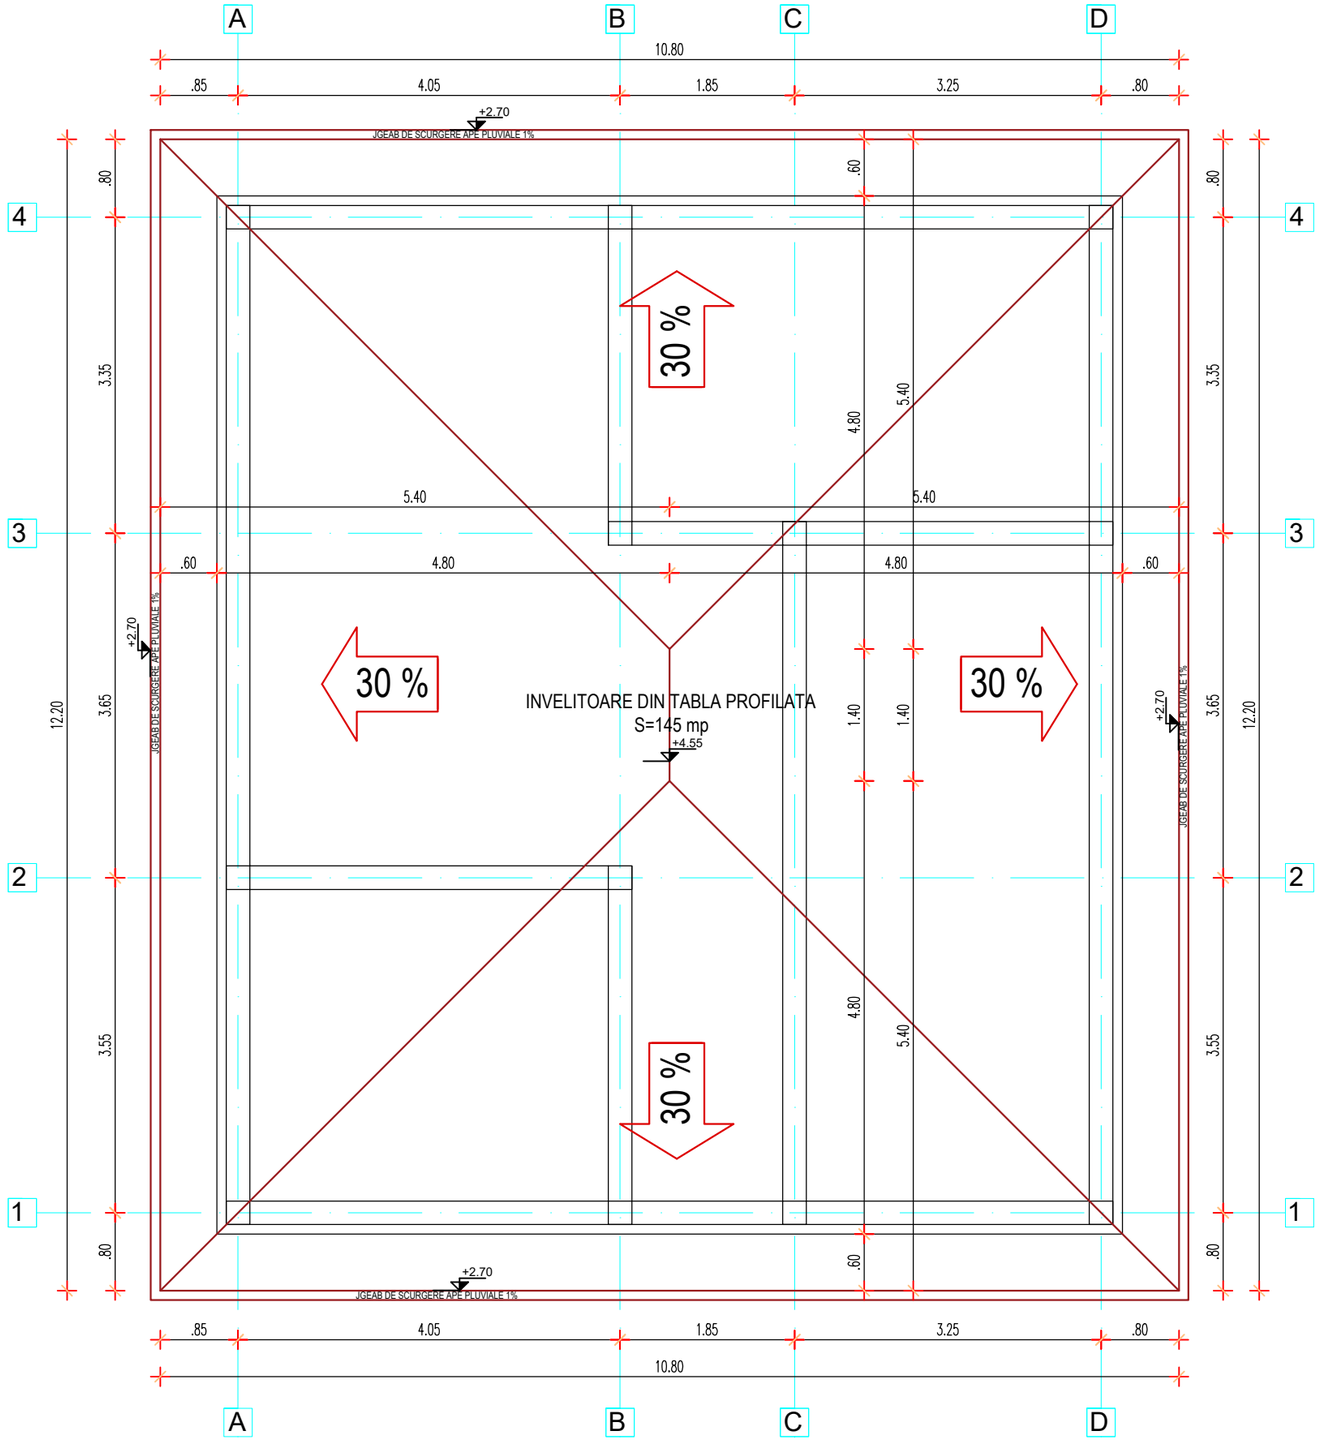


Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{o,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	PLAN INVELITOARE	Plansa: nr: A7
Desenat:					

PLAN SARPANTA

SCARA 1:50

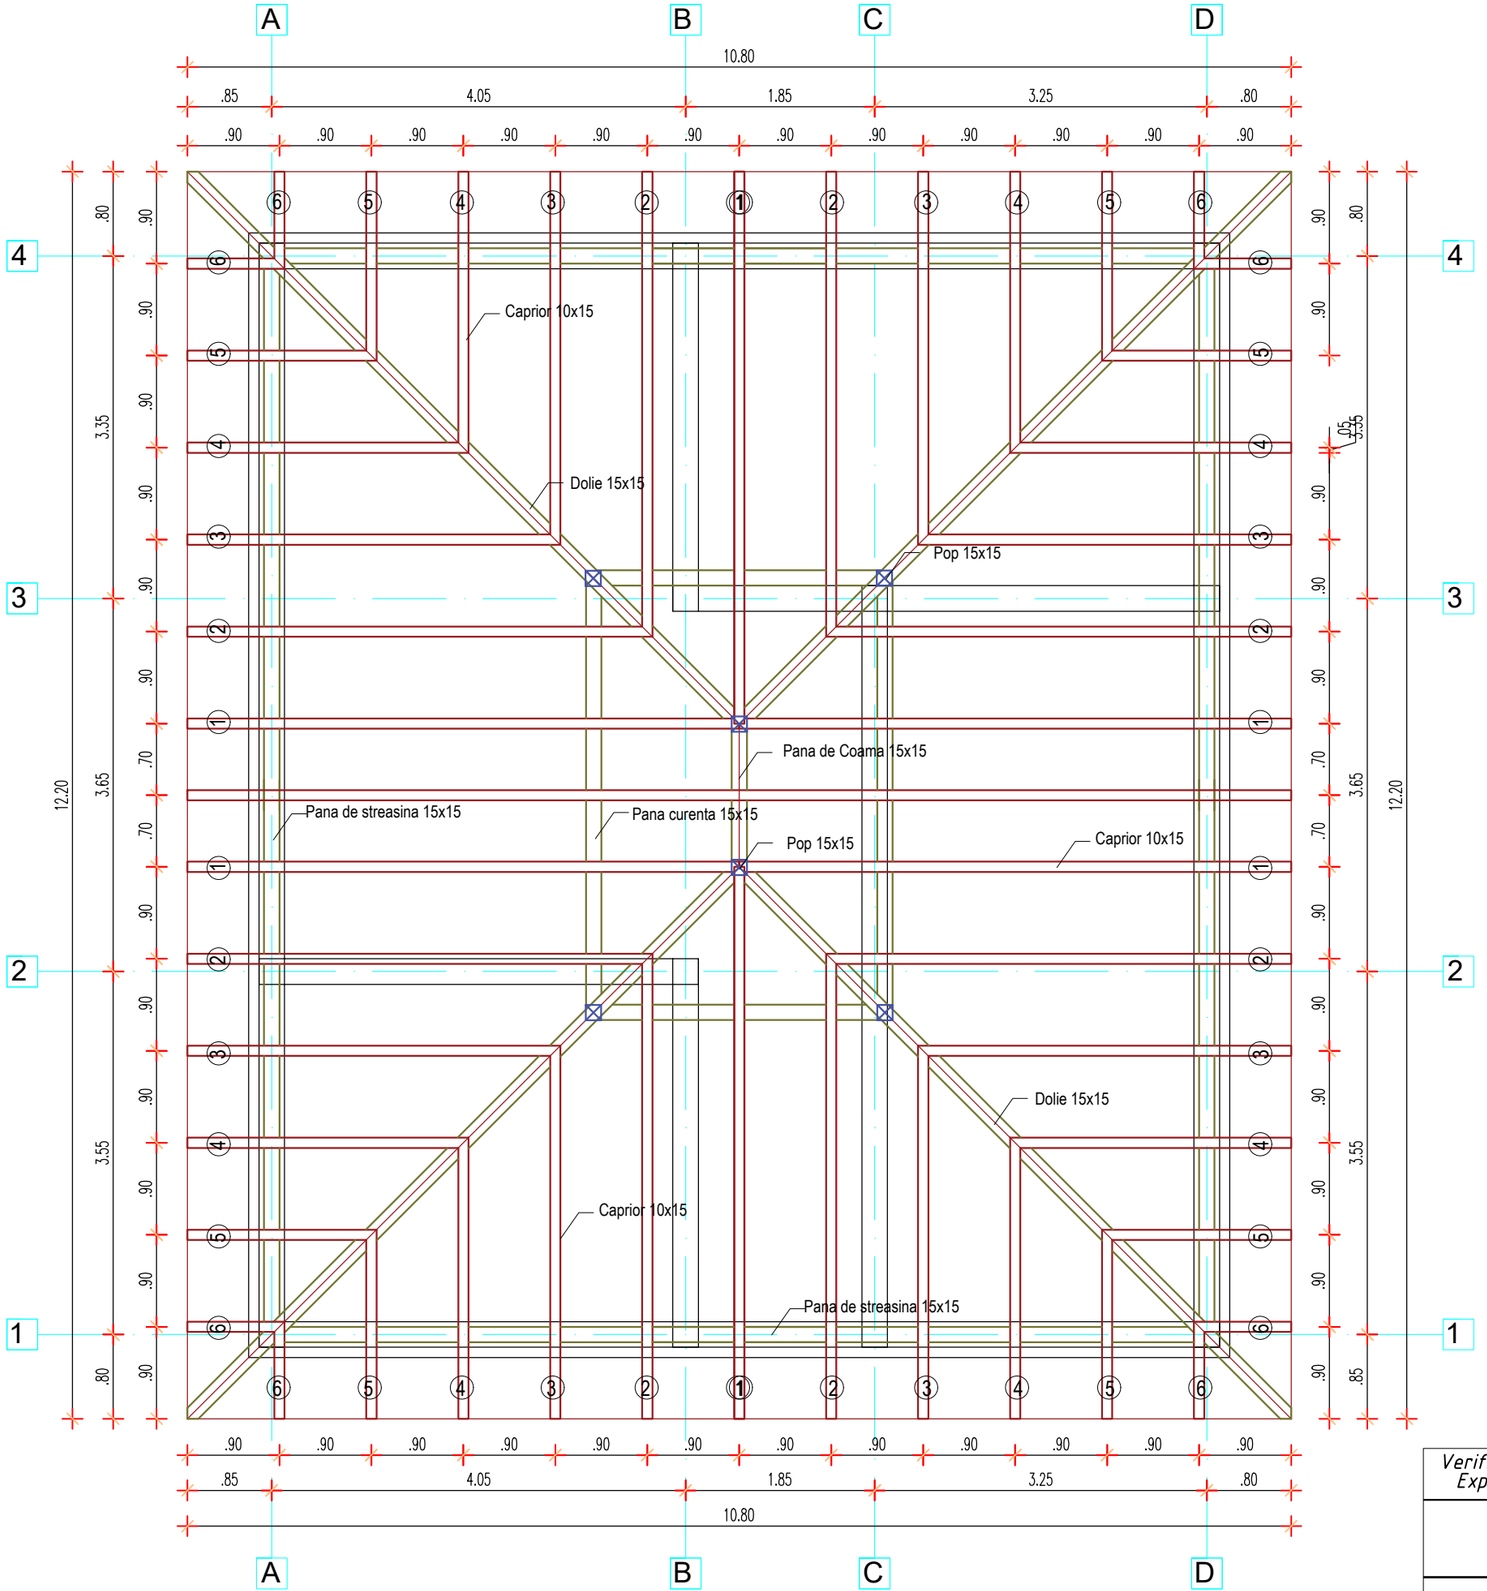

Conform zonarii tarii, respectiv a normativelor in vigoare constructia a fost incadrata in:	
- Zona de vant	q_{ref}=0.4 daN/mp (CR1-1-4-2012)
- Zona de zapada	$S_{o,k}$=1.5 kN/mp (CR1-1-3-2012)
- Zona de seizmica de calcul	a_g=0.10 g (P100/1-2016)
- Clasa de importanta	IV (P100/1-2013)
- Categoria de importanta	D

S teren = 825 mp
S construita = 105.60 mp
S desfasurata = 105.60 mp
S utila = 83.77 mp
Regim de inaltime P
P.O.T = 12.80 %
C.U.T = 0.128

Verificator Expert	Nume	Semantura	Cerinta	Referat /Expartiza nr./data	
				Beneficiar:	Proiect: nr:
	Nume	Semnatura	Scara: 1:50	Obiectiv: CONSTRUIRE CASA FAMILIALA P, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI	Faza: DTAC
Sef proiect:					
Proiectat:			Data:	PLAN SARPANTA CASA	Plansa: nr: R4
Desenat:					